

T.T. Kooi NGC-DBS

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst 2007 van de Technische Commissie van de NGC-DBS kwam de T.T.-kooi ter sprake. We zien op de shows diverse soorten kooien. De maten variëren in afmeting, materiaal etc. Van een echte eenheid is zeker geen sprake. Ook de staat waarin sommige kooien verkeren is niet aantrekkelijk te noemen. Een schoongemaakte kooi hoort bij de voorbereiding van het deelnemen aan een tentoonstelling! De T.C. is van mening dat bij inname van de kooien het showmanagement streng dient te zijn en vuile(niet verzorgde) kooien dient te weren. De presentatie van de vogel in een goed verzorgde kooi die aan de huidige standaard voldoet is een basis en zal zeker een goede indruk achter laten bij de keurmeesters, maar ook bij de bezoekers van de show.

T.C. en bestuur steken ook de hand in eigen boezem en constateren dat er waarschijnlijk toch nog niet voldoende duidelijkheid heerst over het hoe en wat met betrekking tot de standaard-kooi zoals voorgeschreven door onze club. Daarom treft u bijgevoegd de beschrijving van de standaard T.T.-kooi aan. Deze standaard is gelijk aan de standaard zoals aangenomen door de World Budgerigar Organisation.

De enige uitzonderingen die wij als club toestaan zijn:

- het mogen lange of korte zitstokken zijn. De lange zijn standaard, zie daarvoor de beschrijving. Als men korte stokken heeft, dan is het toegestaan om aan het eind van de stok, tegen de achterwand van de kooi, een houten rozet te bevestigen (ter versteviging van de stok).
- De voorfronten mogen zowel blank (roestvrijstaal) als wit (geplastificeerd roestvrijstaal) zijn.

Let wel, aan de maten zoals beschreven doet de NGC-DBS geen concessies!!

Aanschaf verkrijgen van de T.T.-kooi

Het is duidelijk dat niet iedereen weet waar men de standaard kooi kan kopen.

Het bestuur heeft deze kooien niet op voorraad en vooralsnog zijn we afhankelijk van leveranciers uit het buitenland. Mocht u kooien willen aanschaffen informeer dan bij uw rayonbestuur of neem contact op met iemand van het hoofdbestuur of de T.C.. Het zal dan altijd mogelijk zijn om op termijn ervoor te zorgen dat u de juiste T.T.-kooien krijgt. Wees verstandig en laat dit tijdig weten, dus niet bijvoorbeeld een paar weken voor de show. Verder worden er natuurlijk ook kooien aan elkaar verhandeld. Let op, vooral de beginners onder ons, houdt u aan de voorgeschreven standaardkooi. Vaak heeft men nog wel een paar "oude" kooien op de zolder of in de schuur staan, die weg mogen maar dit zijn niet altijd de kooien van deze tijd!

We hopen met dit schrijven een ieder het besef te geven, dat het nodig is om met de standaardkooi te gaan werken. We hebben dit in het verleden met elkaar afgesproken en de tijd is daar, dat we dit nu gaan uitvoeren.

Standaard houten show kooi

SPECIFICATIE




Afmeting	Algemene maten 355mm lang x 305mm hoog x 165mm breed
Bodem	355mm lang x 162mm breed x 6mm dik
Zijkanten	293mm hoog x 162mm breed x 9mm dik met afgeronde hoek bovenaan de voorkant (25mm radius)
Bovenkant	355mm lang x 140mm breed x 6mm dik met 85mm x 30mm niervormig gat gepositioneerd centraal in de lengte en 40mm vanaf achterkant
Achterkant	355mm lang x 230mm hoog x 3mm dik
Schuine achterkant	9mm dik gepositioneerd 220mm vanaf bodem van de kooi en 45mm vanaf voorkant van de kooi. Centre of junction between top of cage and sloping roof to be stiffened by triangular block of wood.
Front	70mm hoog vanaf bodem van de kooi x 9mm dik
Deur maat	100mm hoog x 90mm breed als buitenmaten met afgeronde hoeken boven en onder aan de linkerzijde van de deur.
Rechter zijkant	Recht afgezaagd
Onderkant deur	Positie is 95mm vanaf bodem van de kooi en in het midden op het zijpaneel.
Hoeken deur	De hoeken van het deurtje aan tegenovergestelde zijde van de scharnieren zijn afgerond met een maximum radius van 5mm.
Deur sluitingen	Een messingkleurig hangertje(zie tekening) 25 mm lang, vastgezet met een messingkleurig schroefje op 50mm vanaf onderkant deur en 12 mm links van de deur, dat kan steunen op een messingkleurige schroef met kop op de deur welke gepositioneerd is op 12 mm vanaf de linkerkant van de deur en 50 mm vanaf de bovenkant van de deur. Een messingkleurig hangertje(zie tekening) 25 mm lang bevestigd boven de linkerbovenzijde van de deur op 12 mm afstand van de linker hoek van de deur.
Deurscharnieren	Twee sterke scharnieren van 25mm x 16mm bevestigd aan de rechterkant van de deur en 10mm vanaf de bovenkant en onderkant van de deur.
Deurhaakje	25mm x16 zwart geverfd S-vormige haak bevestigd precies op het midden van de deur.
Zitstok maat	14mm diameter met inkepingen aan beide voorkanten.
Zitstok positie	Midden van de stokken en schroefgaten op 140mm (buitenkant) vanaf bodem van de kooi en 112mm uit elkaar.
Zitstok bevestigingen	Zitstokken dienen met verzinkte schroeven en messing kleurige sluitring bevestigd te worden aan de achterwand van de kooi en

	aan de middelste dwarse spijl aan het front met een 3 mm diepe horizontale inkeping.
Voorfront	Bevat 21 × 14 dikke (ijkmaat) ongeverfde roestvrijstalen tralies met tussenruimtes van 16 mm met aan de bovenkant een kromming van 20mm(radius) en gelast aan vier dwarstralies, een onder, een in het midden en twee van boven met een dikte van 10 (ijkmaat). Toegestaan is tevens een wit geverfd c.q. wit geplastificeerd rvs voorfront.
Dwarse tralies	Zitten aan buitenkant kooi.
Centrum middelste dwars tralie	Positie is 140mm vanaf bodem van de kooi
Bevestiging voorfront	Vastgezet met 3 verlengingen van drie tralies zowel an de boven als onderkant.
Kleur	Binnenzijde mat wit. Buitenkant zwart gelakt inclusief de voorzijde van de bovenkant van de kooi.


Kooien, die vervaardigd zijn van een ander materiaal dan voorgeschreven moeten voldoen aan alle interne en externe maten en vanaf de voorkant gezien uiterlijk hetzelfde tonen als een houten T.T.-.kooi!

WORLD BUDGERIGAR ORGANISATION
SHOW CAGE
14th August 1998


THIS DRAWING SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH THE SPECIFICATION

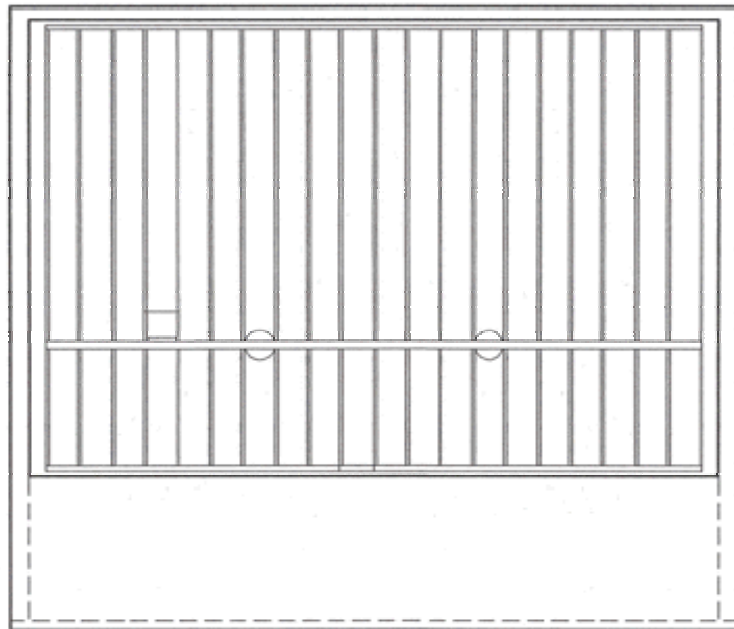


FRONT

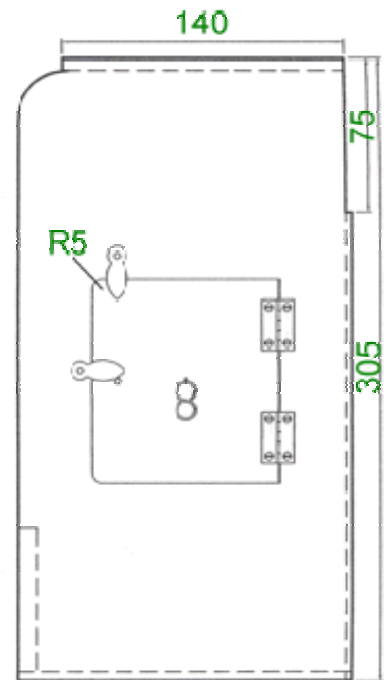

SIDE

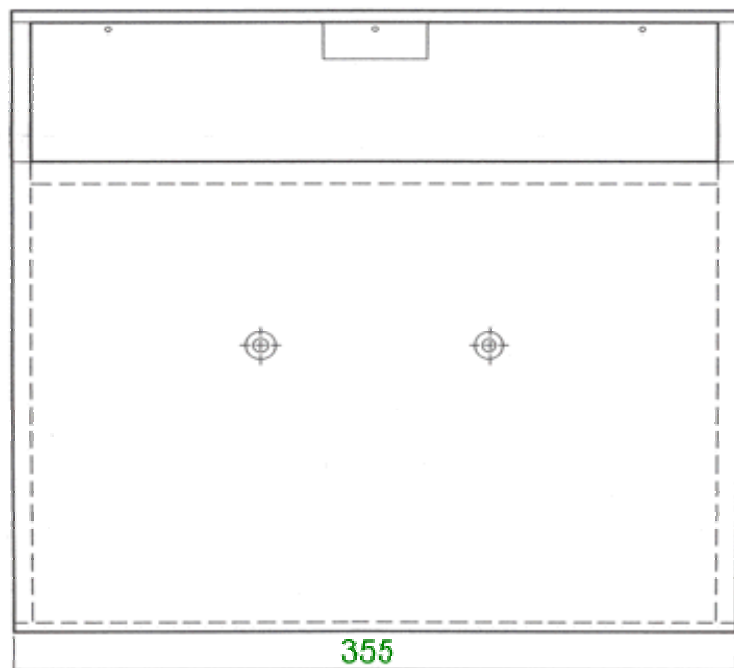

BACK

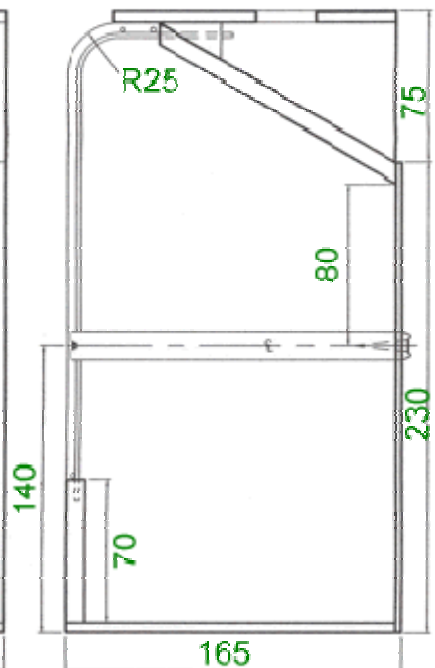

SECTION

